


## Electroválvula Serie 2W 2W160-15



### Dimensiones

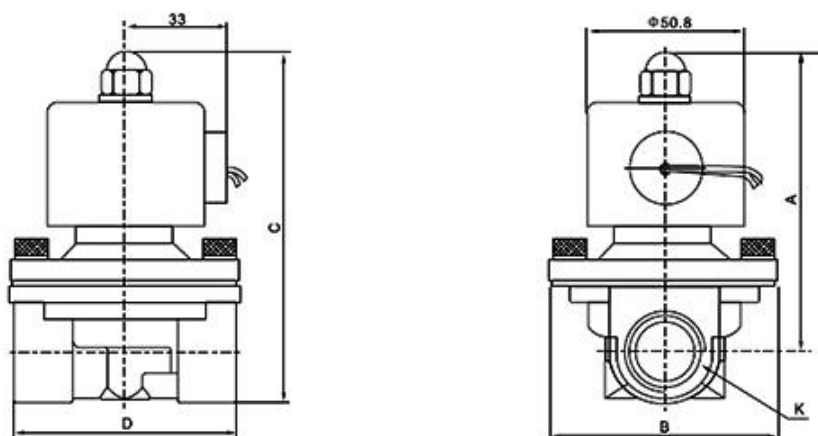

Modelo	A	B	C	D	K
2W040-10	93	57	106.5	69	PT1/2"
2W160-15	93	57	106.5	69	PT1/2"
2W200-20	100	57	116.5	73	PT3/4"
2W250-25	105	73.4	126	99	PT1"
2W350-35	142	95	172	123	PT11/4"
2W400-40	142	95	172	123	PT11/2"
2W500-50	172	123	109	168	PT2"

La acción directa sin inicio de presión, amplía sus alcances aplicables.  
Estructura de diafragma de placa con arranque y cierre fiables, alargan la vida útil del producto.

Bobinas encapsuladas seguras que mejoran la aplicación del producto en muchos entornos.

Modelo	2W025-06	2W025-08	2W040-10	2W160-15	2W200-20	2W250-25	2W350-35	2W400-40	2W500-50
Fluidos	Filtrado a través del elemento filtrante 40u								
Acción	Tipo pilotado internamente								
	Normalmente Cerrado								
Area efectiva en (mm <sup>2</sup> )	2.5	2.5	4	16	20	25	35	40	50
Valor CV	0.23	0.23	0.6	4.8	7.6	12	24	29	48
Tamaño del Puerto	$\frac{1}{8}$ "	$\frac{1}{4}$ "	$\frac{3}{8}$ "	$\frac{1}{2}$ "	$\frac{3}{4}$ "	1"	$1\frac{1}{4}$ "	$1\frac{1}{2}$ "	2"
Presión de Operación	Agua & Aceite: 0-72.5psi; Aire 101.5psi								
Presión de prueba	0-145psi								
Temperatura de Fluido	-5~85°C								
Rango de voltaje	±10%								
Cuerpo	Latón								
Sello	NBR								